

Produktark

Varmekabel 15W/m

ENTRADE™



Varmekabel 15W/m

Varmekabel med termostat og jordet støpsel, 15W/meter.

Myk silikonkabel som er godt egnet til frostsikring av isolerte rør og slanger fra utedel.

Termostat slår inn ved + 2° C.

Termostaten må plasseres slik at det ikke trenger vann inn.

Termostat er montert mellom varm og kald del. Kald del er 1 m.

Laveffekts varmekabel som er godt egnet for frostsikring av kondensvann i isolerte rør og slanger.

Varmekabelen legges innvendig i rør eller slange med godt fall, minst 5% fall er anbefalt.

Varmekabelen må ikke utsettes for trykk eller mekanisk slitasje.


Termostat:

På + 2° C, Av + 8° C +/- 2° C

Effekt: 15W/meter

Spennning: 230V/50Hz

Dimensjoner:

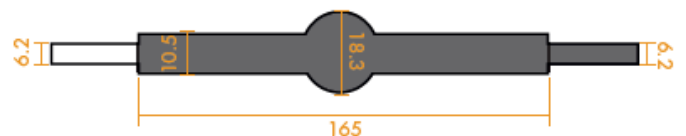

Kald del: 1 meter

Støpsel: Ja, IP44

ENTRADE™

QsanTec™

Gamle Drammensvei 94 – 3420 LIERSKOGEN
entrade.no – post@entrade.no -3208 0800